



基本操作

ステンレスボトルからのブレードの取り外し

- 安定した台等にブレンダーボトルを横に置き、ブレンダーボトル底面のブレード組立リングにブレード組立脱着治具を合わせ、時計回りに回します。

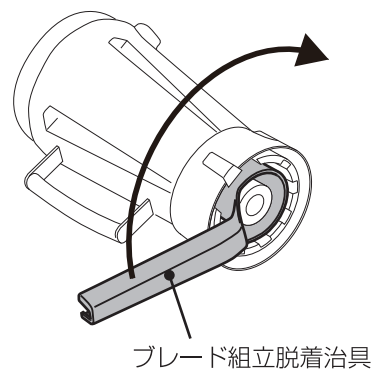


- ブレード組立リングが少しゆるんだら、ブレード組立脱着治具をリングから一旦外し、図のように柄部分先端にブレード組立をひっかけます。

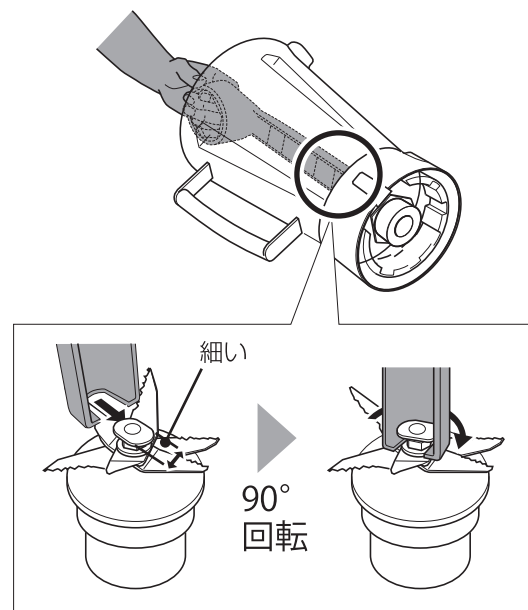

ブレード組立の中心部は少し楕円形になっております。ブレード組立脱着治具の柄部分先端をブレード組立の中心部にひっかける際は、楕円形の細い方からブレード組立脱着治具の柄部分先端を合わせて、回転させてひっかけて安定させてください。

ブレード組立の脱落や刃先に十分注意してください。


- ブレード組立脱着治具でブレードを押さえながら、ブレード組立リングを時計回りに回して、ボトル用台座とダイキャストカバー、ブレード組立リング、ブレード組立ワッシャーを外します。

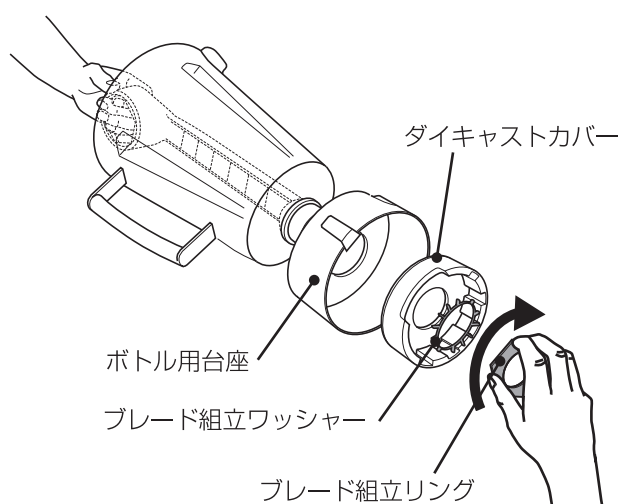

⚠ 注意

- ブレード組立脱着治具でブレード組立リングを完全に外してしますとブレード組立がブレンダーボトル内に脱落し、けがや部品が破損する場合がありますので十分注意してください。


- ブレード組立脱着治具の柄部分先端をブレード組立の中心部にひっつけたまま、ブレンダーボトルを立てて引き抜きます。



マルチシェフ 2.0L 容器容量 ブレンダー ステンレスボトル

品番 MC-2000BLSS 専用取扱説明書

安全上の注意や製品の使い方などは、別紙の取扱説明書に準じてください。

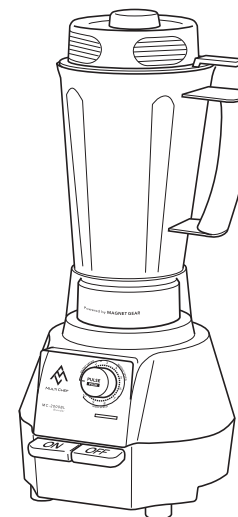


このたびは ブレンダー MC-2000BLSS をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後はいつも手元に置いてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されておりますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

発売元/株式会社 エス・シー・テクノ
輸入元/株式会社 三栄コーポレーション
© 2017 S.C.Techno Co., Ltd., 無断転載を禁ず

各部の名称 (購入部品番号) ※ステンレスボトル

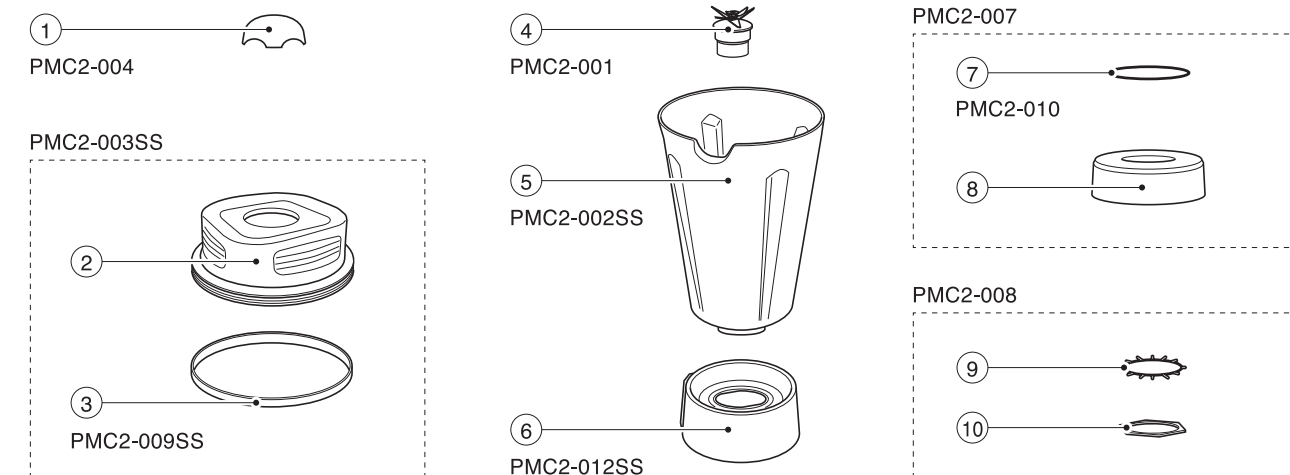

- ① ボトルカバーキャップ
- ② ボトルカバー
- ③ ボトルカバー用パッキン


- ④ ブレード組立
- ⑤ ブレンダーボトル (ステンレス)
- ⑥ ステンレスボトル用台座

- ⑦ ダイキャストカバー用パッキン
- ⑧ ダイキャストカバー
- ⑨ ブレード組立ワッシャー
- ⑩ ブレード組立リング



基本操作

ステンレスボトルへのブレードの取り付け

1 安定した台等にボトル用台座を置き、ボトル用台座の▶マークとブレンダーボトル底面にある▶マークを合わせて、ゆっくり上からはめ込みます。

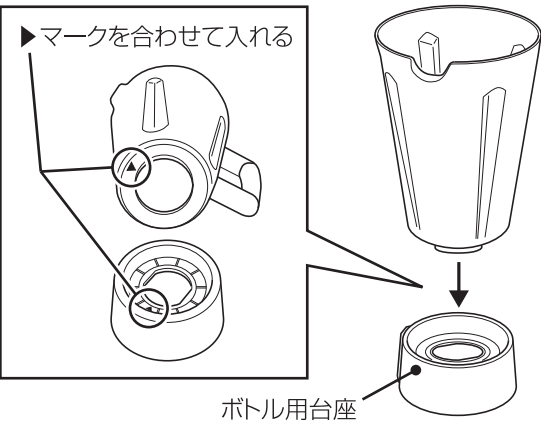


2 ブレード組立脱着治具の柄部分先端にブレード組立をひっかけ、ブレンダーボトル底面にあるブレード組立装着位置とブレード組立の形状を合わせて、ゆっくり上からはめ込みます。

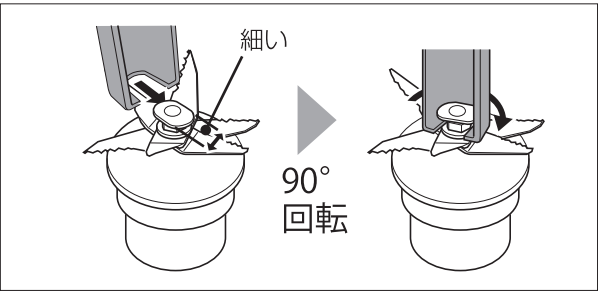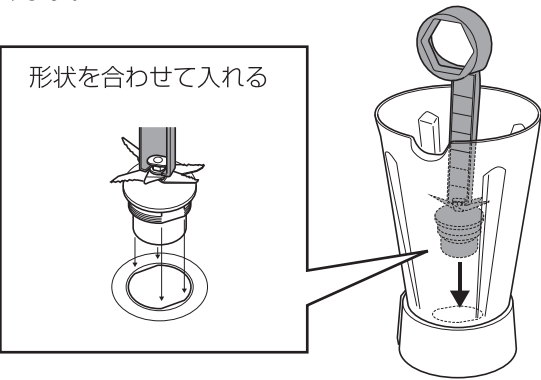

ブレード組立の中心部は少し楕円形になっております。ブレード組立脱着治具の柄部分先端をブレード組立の中心部にひっかける際は、楕円形の細い方からブレード組立脱着治具の柄部分先端を合わせて、回転させてひっかけて安定させてください。


ブレード組立の脱落や刃先に十分注意してください。

3 ブレード組立脱着治具を図の向きへ回し、ボトルカバーキャップを外したボトルカバーを装着します。

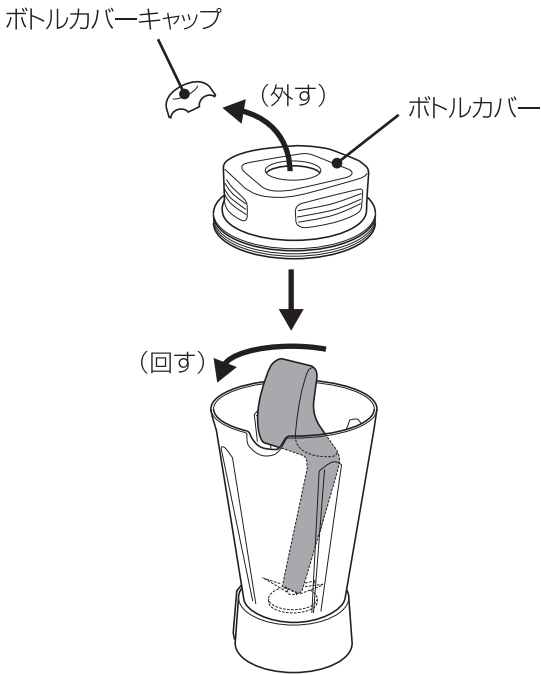

ボトルカバーキャップは、必ず外してください。


4 ブレード組立脱着治具の柄部分先端からブレード組立が外れていない事を確認しながら、ボトルカバーを両手でしっかりと押さえ、底面が上に来る様にブレンダーボトルをひっくり返します。

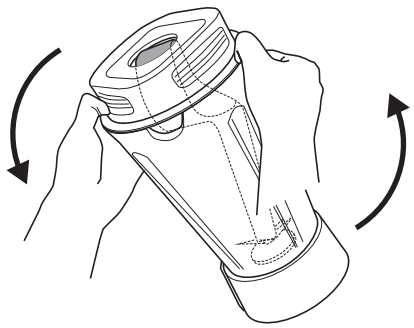


ブレード組立脱着治具とブレード組立が外れていない事を確認してください。

ボトルカバーを両手でしっかりと押さえてください。

5 逆さにしたブレンダーボトルを安定した台等に置き、ブレード組立の下側を引っ張り安定させてください。

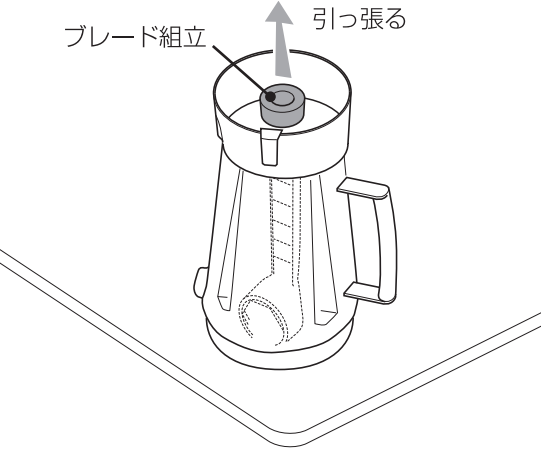


6 ダイキャストカバーの穴をブレンダーボトル底面の突起を合わせるようにはめ込み、ブレード組立ワッシャーを取り付け、ブレード組立リングを反時計回りに回しつけます。

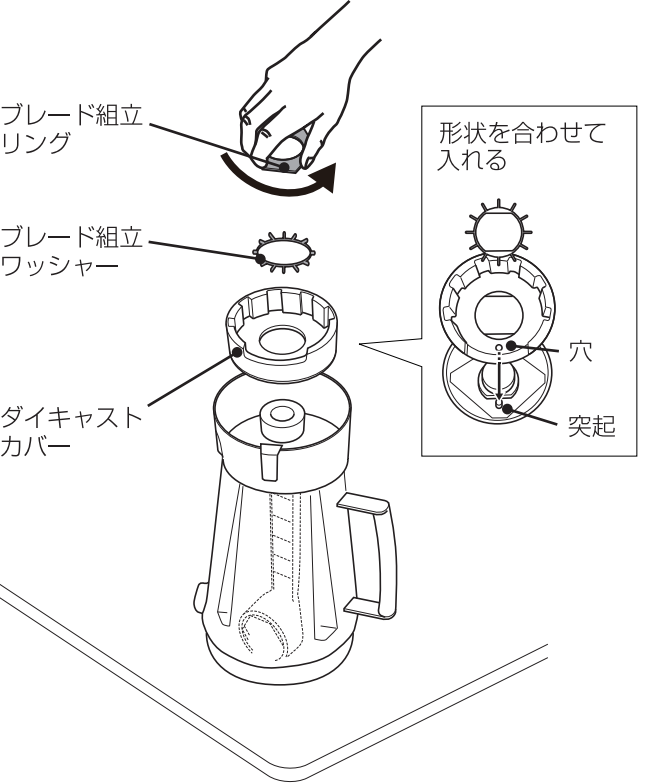

ブレード組立リングには表と裏があります。装着時に注意してください。

【ウラ】 ボトル側
【表】 表面に丸みがある方

7 安定した台等に横置きし、ブレード組立脱着治具をブレードから、図のようにブレンダーボトル底面のブレード組立リングに合わせ、反時計回りに回し、しっかり締めつけます。

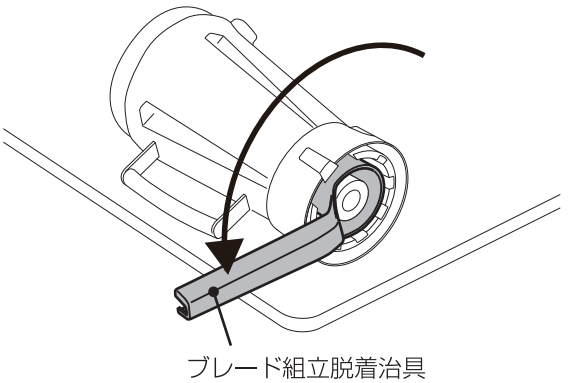

ブレンダーボトルにダイキャストカバーとブレード組立がきちんと装着されたかの確認のため、装着後ブレンダーボトルに水を入れ、漏れがないか確認し、すすいでください。