



MULTI CHEF


マルチシェフ

5.0L 容器容量

フードプロセッサー

品番 MC-5000FPS

取扱説明書

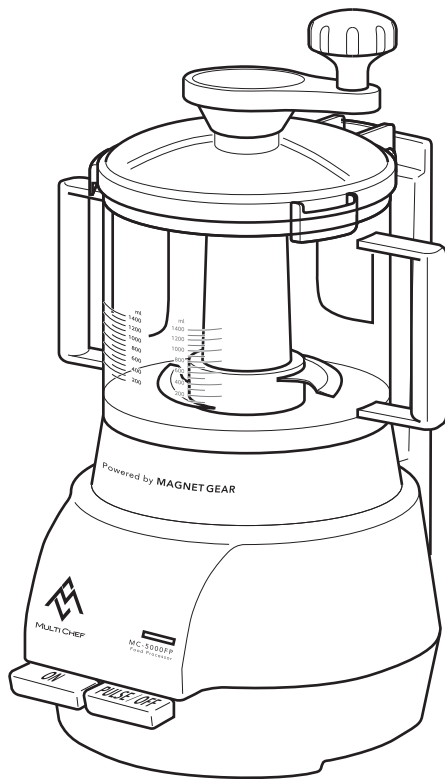

業務用

目次

食材加工量のめやす	1～2
安全上のご注意	3～6
各部の名称と付属品	7
基本操作	8
使い方	9～12
加工した食材の取り出し方	13
パン生地の作り方	14
清掃と洗浄	15～16
故障かなと思ったら	17
仕様	18
保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはマルチシェフ 5.0L フードプロセッサー MC-5000FP をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった後はいつも手元に置いてご使用ください。

本製品は日本国内専用設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

食材加工量のめやす

フードプロセッサーは、時間や手間のかかる作業を短時間にこなしてくれる便利な調理器具です。刻み、みじん切り、すりつぶし、スライス、生地こねなど様々な用途に使えます。各付属品を使って加工できる分量、ポイントを記載します。

⚠ 注意

●ワークボールの側面に付いたままの食材は、操作スイッチを「OFF」にして、カバーを外して必ずスパチュラで中に落としてください。

加工量と時間のめやす

スクレーパー無し食材（固形食材、肉類、パン生地又はそれに近い粘り気のある食材）

食材 / 分量	分量		加工時間			
	最大（約）	最小（約）	最大パルス	最大連続	最小パルス	最小連続
玉ねぎ	1,000 g	50 g	10 回	—	3 回	—
にんにく	1,000 g	10 g	15 回	—	5 回	—
パセリ	240 g	10 g	5 回	45 秒	10 回	10 秒
豚肉（ブロック）	1,500 g	100 g	5 回	15 秒	5 回	5 秒
牛肉（ブロック）	1,500 g	100 g	5 回	40 秒	5 回	—
牛肉（切り落とし）	1,500 g	20 g	5 回	20 秒	5 回	—
鶏肉（もも肉）	1,000 g	20 g	5 回	20 秒	5 回	—
鶏肉（むね肉）	1,000 g	20 g	5 回	5 秒	5 回	—
いわし	1,300 g	100 g	5 回	15 秒	5 回	—
白身魚	1,300 g	100 g	5 回	1 分	5 回	—
生いか（スルメイカ胴部）	1,300 g	200 g	5 回	30 秒	5 回	20 秒
ポイルえび	1,300 g	200 g	5 回	40 秒	5 回	20 秒
食パン	800 g	25 g	—	25 秒	—	15 秒
アーモンド	1,000 g	25 g	5 回	10 秒	5 回	7 秒
炒りごまペースト（最大） / すりごま（最小）	1,200 g		—	18 分	—	—
ピーナッツペースト	1,200 g	350 g	—	10 分	—	7 秒
クリームチーズ	600 g	200 g	—	40 秒	—	20 秒
パン生地捏ね	1,000 g		—	2.5 分	—	—

食材加工量のめやす

スクレーパー向き食材（ゆで野菜、柔らかい半固形の流動系食材（おかゆ、メレンゲ等）

食材 / 分量	分量		加工時間			
	最大（約）	最小（約）	最大パルス	最大連続	最小パルス	最小連続
ゆでた人参	1,400 g	700 g	—	3分	—	1分
冷凍イチゴ + 生クリーム	700 g	300 g	5回	2分	5回	1分
ホールとまと	2,500 g	150 g	—	30秒	—	5秒
ガナッシュ (チョコレート 67% + 生クリーム 33%)	1,050 g	100 g	5回	40秒	5回	20秒
バターケーキ生地	1,200 g		5回	10秒	—	—
おかゆ（全粥）	2,000 g	400 g	—	1分	—	1分
かぼちゃの白和え	2,400 g	700 g	5回	40秒	5回	40秒
メレンゲ	600 g	280 g	—	45秒	—	45秒

※ワークボールより食材があふれ出す場合は、食材の量が多いことが考えられます。製品の故障原因にもなりますので、食材の量を減らして作業してください。

※肉や魚は種類によって最大量の目安は異なります。

※豚肉・牛肉（ブロック）は3cm角を目安に加工をお願いします。材料の質・大きさ・分量によっては、加工が進まないことがありますので、その場合は分量を少なくするか、材料の大きさを小さくしてください。

※最大水分量は1300mlです。

禁止または不向きな食材

固い食材

ハードチーズ、乾燥昆布、干しいたけ、コーヒー豆、大豆、煮干し、ロックアイス、香辛料（粒こしょう、ナツメグなど）、漢方薬（朝鮮人参など）などの粉碎。

粘りの強い材料・粘りのでるもの

自然薯、つくねいもなどの粘り気の強い食材等のすりおろし、かくはん。納豆などのみじん切り。

その他

鶏皮、すじ肉、骨付き肉などのミンチ。

お茶の葉の粉碎。ねぎ（ディスク刃の消耗を早めます。）

注意

●禁止食材を加工することで負荷がかかり、製品の故障原因となる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みになり、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



 警告	死亡や重症を負うおそれがある内容です。	 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。
---	---------------------	---	-------------------------------

物的損害※とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大被害を示しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。




	してはいけない「禁止」内容です。		実行しなければならない「強制」内容です。
---	------------------	---	----------------------

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

 警告		
	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造を行わない。 	(発火や異常動作によるけがの原因) ●修理は販売店、または当社修理センターまでご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●モーターベース（本体）を水につけたり、水をかけたりしない。 	(ショート・感電の原因)
	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 	(感電の原因)
	<ul style="list-style-type: none"> ●モーターベースのタワー上部にマグネットを絶対に近づけない。 	(けがの原因) ●本製品はマグネット感知式のスイッチを使用しています。マグネット及び磁気を帯びた物などを近づけると、誤作動を起こす恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●カッピングブレード、ディスク類などが完全に止まったことを確認してからカバーを開ける。 	(けがの原因)
	<ul style="list-style-type: none"> ●カッピングブレード、ディスク類などが付いたままのワークボールの中に手、指を入れない。 	(けがの原因) ●カッピングブレード、ディスク類などを外す際は、ワークボールをモーターベースから外して行ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●カッピングブレード、ディスク類の刃の部分に直接触らない。 	(けがの原因)

安全上のご注意


必ずお守りください。

 警告		
	<p>●運転中にフラットカバーを開けたり、ワークボールの中に指、スプーン、はし、スパチュラなど入れたりしない。</p>	(けがをする恐れ)
	<p>●子供や扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使ったりしない。</p>	(感電・けがの原因)
	<p>●コード・電源プラグを破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。</p>	<p>(痛んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因)</p> <p>●コード・プラグの修理は販売店、または当社修理センターまでご相談ください。</p>
	<p>●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外で使わない。</p>	(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)
	<p>●塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しない。</p>	(塩素系成分を含んだ洗剤を使用すると錆が発生し、カッティングブレード、スライサー類など金属の破損、劣化、ヒビ割れの原因)
	<p>●煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。</p>	(火災・感電の原因)
	<p>●心臓ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人へ本体を近づけない。</p>	<p>(けがや事故の原因)</p> <p>●大変危険ですので絶対にお止めください。 ●10 cm以内は影響を及ぼす可能性があります。</p>
	<p>●万一、本機を落としたり、本機を破損したりした場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いて販売店、または当社修理センターに相談する。</p>	(そのまま使用すると火災・感電の原因)
	<p>●部品の取り付け、取り外し、および、お手入れをするときは、本体後方の主電源スイッチを OFF にするか、電源プラグを抜く。</p>	<p>(けがの原因)</p> <p>●回転が完全に止まってから行ってください。</p>
	<p>●使用前・使用後は必ずモーターベース・部品の点検を行う。</p>	<p>(けが・故障・事故の原因)</p> <p>●破損・ヒビ割れを発見したときは使用しない。</p>

安全上のご注意 マグネット部の取扱い

必ずお守りください。

当製品は下記の箇所にマグネットが使用されています。

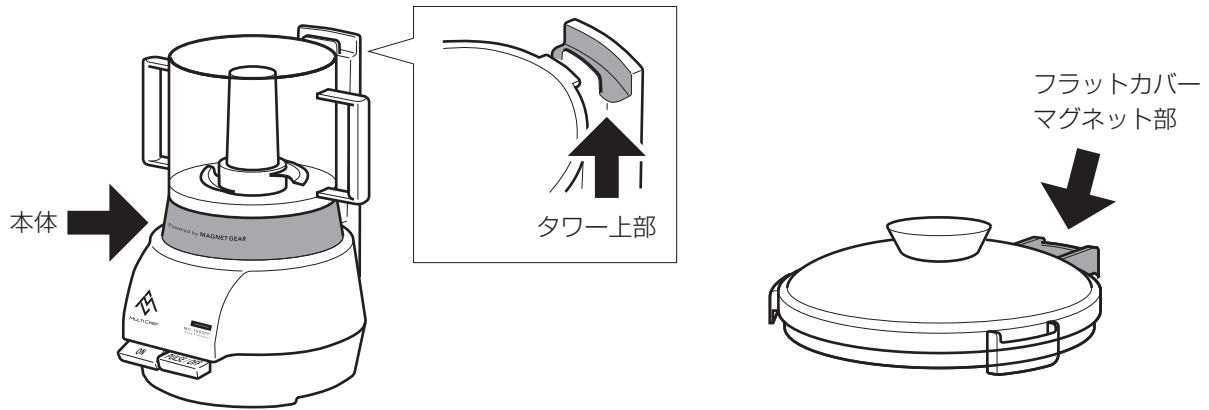


警告

- 本体のタワー上部にマグネットやマグネットを使用した製品を近づけない。

タワー上部内にあるスイッチが誤作動を起こす恐れがあります。
(けがの原因)

- プッシュスリーブ、フラットカバーのマグネット部を本体にセットする時以外にタワー上部へ近づけない。

- 磁気を帯びているものはすべてタワー上部には近づけない。

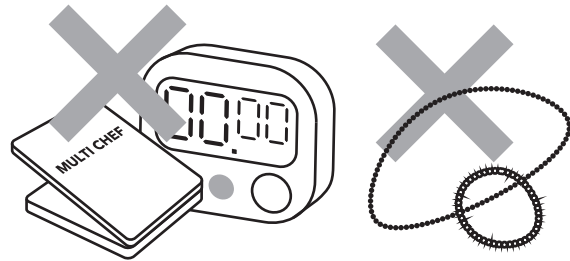




背面にマグネットがついているもの。(キッチンタイマー、マグネット、マグネットクリップなど)

マグネットが使用されているもの。(ネックレスやプレスレッドなど)

安全上のご注意


必ずお守りください。

 注意		
	●運転中に移動させない。	(けがの原因)
	●傷んだコードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない。	(感電・ショート・発火の原因)
	●不安定なところでは使用しない。	(けがの原因)
	●使用時以外は主電源スイッチを OFF にする (電源ランプ [LED] が消灯します) か、電源プラグをコンセントから抜く。	(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)
	●40℃以上の熱い材料を調理する場合はふきこぼれなどによるやけどに注意する。	(けが、やけどの原因)
	●本機の持ち運びは、必ずモーターベースを両手で持ち、コードを持たない。	(けが、故障、発火の原因)
	●食材を取り出す際は、スパチュラなどで取り出す。	(けがの原因)
	●電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。	(感電・ショート・発火の原因)
	●異常音が発生した場合等は直ちに運転を停止する。	販売店または修理センターまでご相談ください。

「お願い」

- 収納する前に、水分をしっかりとふき取ってください。**
- 電源プラグの刃取り付け面にほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元まで確実に差し込む。**
ほこりが付着したり、差し込みが不完全な場合は、感電・火災の原因となります。
- 電源プラグを抜くか主電源スイッチを OFF にする。**
- 設置場所について**
本体と電源コードに水がかからないところへ設置してください。
- 電源の設置について**
本製品の電源は、専用漏電遮断器付きサーキットブレーカー、もしくはそれと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。

各部の名称と付属品

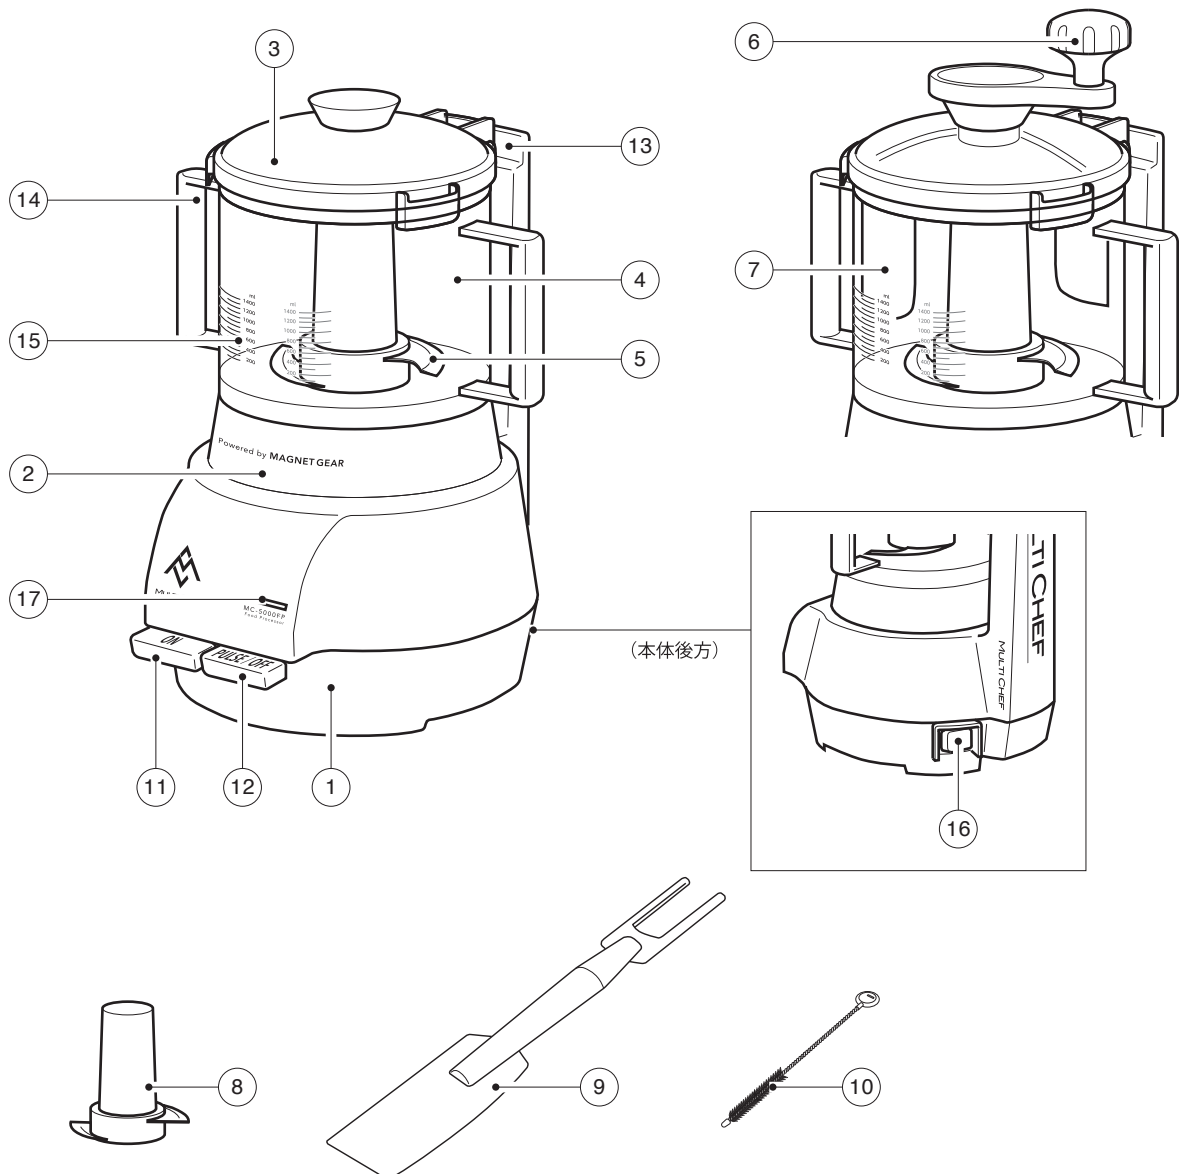

【本体】

- ① モーターベース
- ② ダイキャストカバー

【部品】

- ③ フラットカバー
- ④ ワークボール
- ⑤ カuttingブレード
- ⑥ スクレーパーハンドル
- ⑦ スクレーパーアーム

【付属品】

- ⑧ ドゥこねブレード (ブレード類)
- ⑨ プロソパチュラ
- ⑩ クリーニングブラシ

【各部の呼名】

- ⑪ 操作スイッチ「ON」
- ⑫ 操作スイッチ「PULSE / OFF」
- ⑬ タワー上部
- ⑭ 取っ手

⑮ 目盛り

(カuttingブレードを装着時の水位です。)

※目盛りは目安であり、正確な計量を目的とした目盛りではありません。

- ⑯ 主電源スイッチ (スイッチ類)
- ⑰ 電源ランプ

基本操作


主電源スイッチ（スイッチ類）について

ご使用時は電源プラグをコンセントにさし、本体後方にある主電源スイッチを ON にします。
 主電源スイッチを ON にすると本体正面にある電源ランプが点灯します。
 この状態でワークボール、フラットカバーを正しくセットすると操作スイッチが作動します。



注意


●使用時以外は主電源スイッチを OFF にするか、電源プラグをコンセントから抜く。

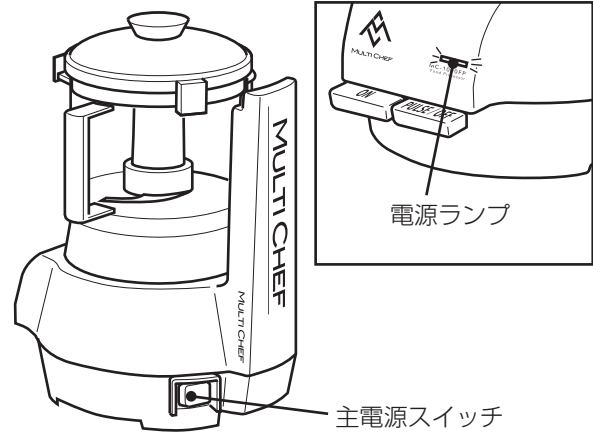

操作スイッチ（スイッチ類）について

ON [連続運転]


操作スイッチ「ON」を下に「カチッ」というまで押し下げると連続運転します。
 止めるときは、操作スイッチ「PULSE / OFF」を下に押し下げて押し上げます。

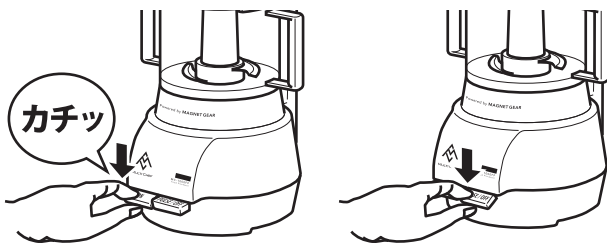

PULSE [断続運転]

操作スイッチ「PULSE / OFF」を下に押さえている間だけスイッチが入り動作します。
 指を離すと自動的に操作スイッチ「PULSE / OFF」が上に戻り動作が止まります。


操作スイッチ「PULSE / OFF」を 1 秒間隔くらいで下に押し下げる動作を断続運転と呼びます。食材をかかはんしながら粗いみじん切りにしたり、容器の中の状態を確かめながら調理を進めるときに使います。ON【連続運転】では水分が出てしまう玉ねぎのみじん切りなどの調理に使います。

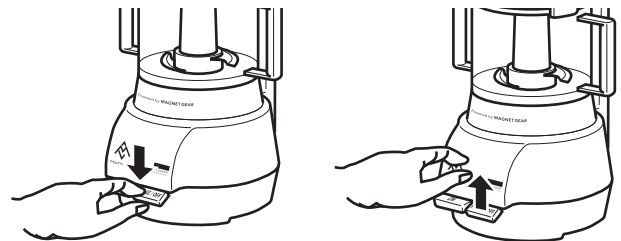

使い方


カッティングブレード・ドゥこねブレード

1 ワークボールの目盛りを手前にし、ツメを1時の位置に置き、反時計回りに回します。

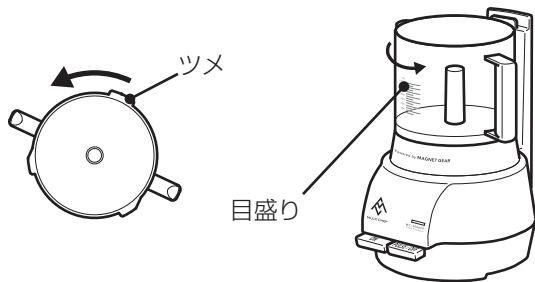


ワークボールは1方向にしか装着できません。ご注意ください。

2 ブレードをセットします。

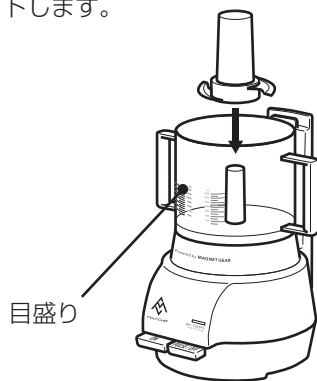


カッティングブレードはクリック感が感じられるまで押し込みます。
※ドゥこねブレードにクリック感はありません。

3 ブレードがしっかり押し込まれていることを確認してからワークボールに材料を入れます。




液体物の最大処理量は1300mlです。食材は1・2ページの処理量のめやすを参考に入れ過ぎないように注意してください。

4 フラットカバーのツメを1時の位置にしてワークボールにのせ、反時計回りにロックするまで回します。

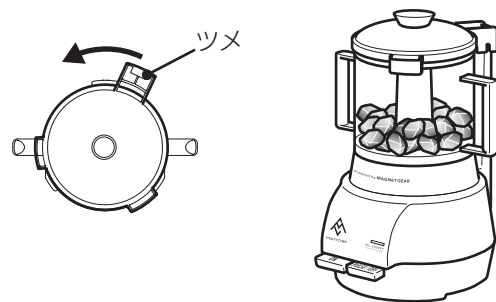

5 電源プラグをコンセントに差し込み、主電源スイッチをONにし電源ランプが点灯していることを確認してください。
操作スイッチ ON を下に押すと本体が作動します。



ワークボールが正しくセットされていないと作動しません。

使い方

⚠ 注意

- 最大水分量（1300ml）以上、水分を入れない。
（故障の原因）


※水分を 1300ml 以上入れると、ブレードの回転による遠心力により水位が高くなり、ワークボールとカバーの隙間から流れ出る、またはカッティングブレードを抜いた後にボール中央のセンターポールから流れ入る可能性があります。
万一、モーターベースに食材が溢れた場合はすぐに動作を停止しふき取る様をお願いします。

- ワークボールの中にあるセンターポールの高さ以上、食材を入れない。
（故障の原因）


- 使用前・使用後は必ずモーターベース・部品の点検を行う。

長年ご使用いただきますと、カッティングブレードに刃こぼれが発生することがあります。破損・ヒビ割れを発見したときは使用しないでください。そのまま使用すると、事故の原因になります。カッティングブレードの損傷に気づいたときは使用を中止し、新しいものと交換をしてください。
また、モーターベースやフラットカバーなどの破損は、故障・事故の原因になります。





- 軸受け内部が変形していたり、内部に異物が混入していませんか？

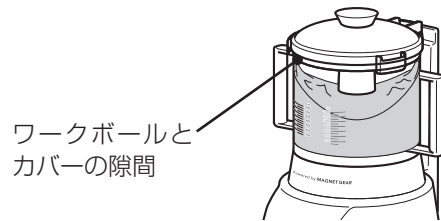

目盛り




最大水分量 1300ml
（カッティングブレードを装着時の水位です。）
※目盛りは目安であり、正確な計量を目的とした目盛りではありません。

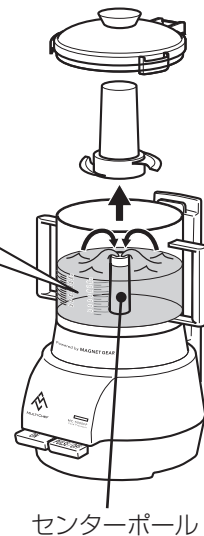


使い方

スクレーパーの組み立て方

1 フラットカバーにスクレーパーハンドルを差し込みます。

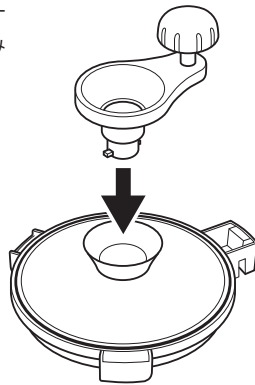


2 スクレーパーハンドルの凸部とスクレーパーアームの凹部を合わせて入れ、下図の方向へ回して固定します。

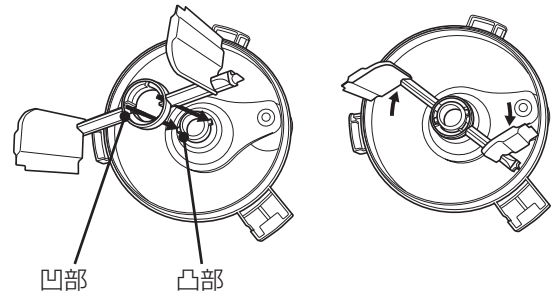

⚠ 注意

●スクレーパーハンドルとスクレーパーアームが固定されていることを確認してください。

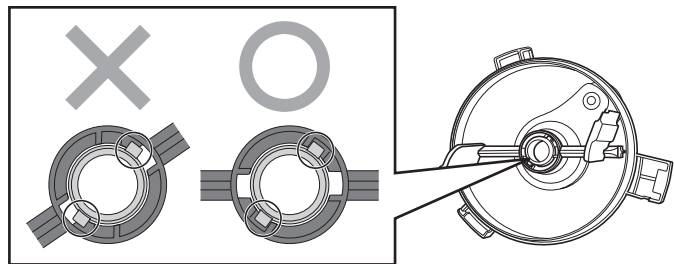


スクレーパーの取り外し・取り付け方

取り外し

矢印の方向に各ヘラを抜きます。

取り付け

矢印の方向に各ヘラを取り付けます。

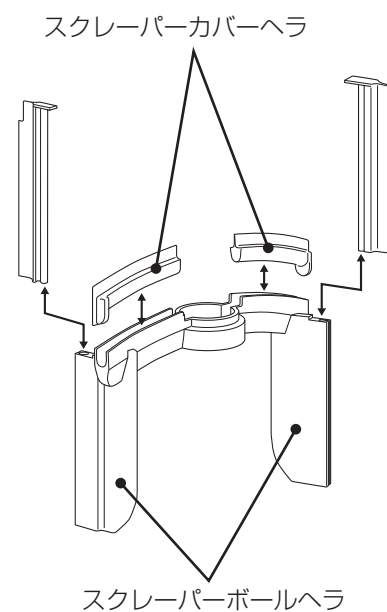


使い方

スクレーパーの特長と効果的な使い方


スクレーパーを運転中に使用する事により、以下の加工が可能です。

- ① 攪拌効率を上げる（加工時間の短縮）
- ② ボール内壁についた食材のかき落とし
- ③ 加工しながら空気を混ぜ込み、食材をフワッとさせる

1 ワークボール容量の 1000ml 以上～ 1300ml 以下の食材をボールに入れ、スクレーパーがセットされたフラットカバーを取り付け、操作スイッチ ON を下に押し、本体を動作させます。

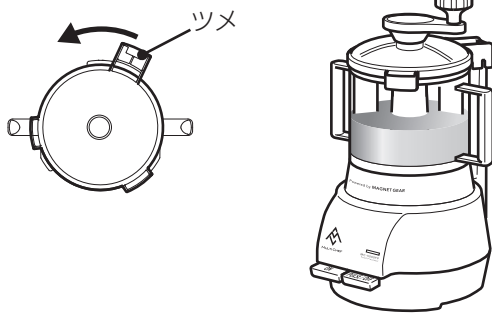


2 カuttingブレードの回転と反対方向(時計回り)にスクレーパーハンドルを回します。



ワークボールが正しくセットされていないと作動しません。

3 食材の加工度合いをみながら回し、お好みの出来具合を見て操作スイッチ PULSE / OFF を下に押し、動作を停止します。

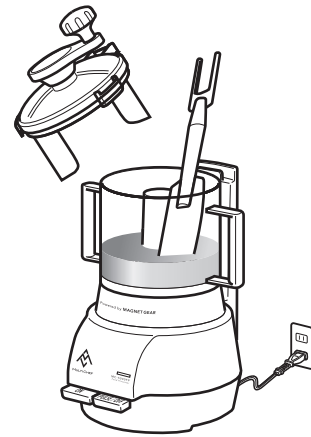


スクレーパー使用に適した食材・適さない食材

◎ 適した食材	熱処理した野菜類、おかゆ、メレンゲ、柔らかい練り物、事前に細かく加工され柔らかくなった食材等。
× 適さない食材	固形物、生野菜類、肉類、粘りの強い食材（芋類、パン生地等）。

加工した食材の取り出し方

⚠ 注意

- モーターベースの操作スイッチ、主電源スイッチを必ず「OFF」にしてから、カバーを開ける。
(ケガの原因)
- 食材を取り出す際には、必ず操作スイッチ、主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いておきます。
- フラットカバーの開閉で運転操作は絶対に行わない。
(ケガ及び故障の原因)
- ワークボールとフラットカバーを一緒に外さない。



1 操作スイッチを OFF にし、回転が完全に停止した事を確認します。

2 主電源スイッチを OFF にします。

3 電源プラグをコンセントから抜きます。



4 フラットカバーを外します。

ワークボールとカバーを一緒に外さないでください。スイッチ類の破損の原因になります。

5 カuttingブレードは、抜かずにそのままワークボールごとモーターベースから外します。

6 ブレード類を取り出します。

7 加工した食材を取り出します。
カuttingブレードが取り出しにくいときは、プロスパチュラを使って食材を先に取り出す。



⚠ 注意

- カuttingブレードは鋭利で危険です。外すときは指などをすべらせてケガをしないように注意する。
- ワークボールにカuttingブレードをセットしたまま、決してワークボールを傾けたり、逆さにしない。
カuttingブレードが外れて、ケガの原因になります。

パン生地の作り方

パン生地作りのフロー

- 1 ドゥこねブレードをセットする。
正確に計量した材料をワークボールに入れ、スクレーパーを外したフラットカバーを装着する。
※水分以外の食材をワークボールの中へ入れる。
- 2 粉ふるいをする。
断続運転 (PULSE) を数回ポンポンとリズムよく混ぜ合わせることで、他の材料とうまく混ざります。
- 3 インスタントドライイーストを規程の水分量であらかじめ水に溶いておく。
※短時間でこねあげるため、生地になじみやすくするためです。
- 4 連続運転し、「3」で用意した水分を投入口からゆっくり投入しながらこねる。
- 5 一次発酵 (約 30 分)
- 6 分割・ベンチタイム (約 5 ~ 10 分)
- 7 二次発酵 (約 30 分 ~ 1 時間)
- 8 オープンで焼く

パン生地作りのコツ

こっ 1


小麦粉の最大量は 1kg まで

粉の最大量は 1kg までです。
規定の分量以上だと、ドゥこねブレードに生地がからまったり、うまくこねられなかったりすることがあります。

こっ 3

水分の入れ方

水に溶いたイースト以外の材料はすべてワークボールの中に入れてまず。
油脂もフードプロセッサーでは先入れとなります。
本体を連続運転させながらゆっくり糸をひくように水分を入れていきます。(約 1 分 30 秒を目安に長めに)
ワークボールの中で生地がだんご状にコロコロ回ったら完成。

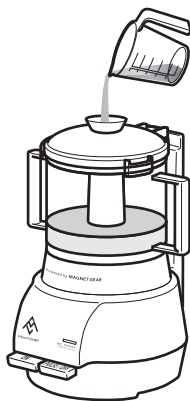

こっ 2

粉ふるい

断続運転 (PULSE) を数回ポンポンとリズムよく混ぜ合わせることで、他の材料とうまく混ざります。ココアや抹茶などもきれいに混ぜ合わせることができます。

こっ 4

水分量のめやす

水分量は粉量に対して 58% を目安。
粉 1kg の場合 全水分量 580ml
水分には下記も含まれます。
●牛乳 ●卵 ●ヨーグルトなどの液体
※季節、材料の油脂量により、入る水分量が変わります。
生地の様子を見ながら加減して下さい。

水分を規定よりも多く入れると生地がゆるくなり、ワークボールやドゥこねブレードに絡まり、モーター停止の原因となる場合がありますので、水分の入れ過ぎにご注意ください。

清掃と洗浄


お手入れの前に必ず操作スイッチ、主電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

- **本体の水洗いは絶対にしない。**
(ショート・感電・故障の原因)
- **台所用中性洗剤（中性）とやわらかいスポンジを使う。**
※シンナー類、クレンザー漂白剤、ナイロンたわし、化学ぞうきん等は使用しない。
(変色・破損・故障の原因)
- **80℃以上の湯、食器洗浄機・食器乾燥機類は使用しない。**
※高温により樹脂の劣化が早まります。

モーターベース

モーターベースは水が浸入しにくい構造になっておりますが、絶対に水につけたり、水洗いしたりしないでください。汚れはふきん等柔らかい布でふき取ってください。




よく絞ったふきん等でふく。

カッティングブレード

刃は鋭利で危険です。カッティングブレードを洗うときは注意して洗ってください。柄の付いたブラシなどで洗い落とすのが安全です。洗った後、乾いた布で水気を拭き取り、よく乾かしてください。

塩素系の洗剤や漂白剤は使用しないでください。
サビの原因になる場合があります。




ワークボール、フラットカバー、ドゥこねブレード、スクレーパーアーム類

中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗います。よくすすいでから乾かしておきます。

ワークボールのスクレーパーによる洗浄


食材を取り除き、洗剤をいれてメインスイッチを入れ、スクレーパーを時計回りにまわしながら洗浄すると効率よくボール内を洗浄する事ができます。



清掃と洗淨


フラットカバーのパッキン

フラットカバーの外周に3つの小さな穴があります。その穴につまようじ等を差し込み、少しパッキンを押し出し、フラットカバーのフチを掌に当てるとパッキンが外れます。パッキンの隙間に食材等が詰ってしまった場合は、パッキンを外して中性洗剤含ませたスポンジなどで洗います。洗淨後は水気をよく拭き取り、再度カバーに装着しご使用ください。

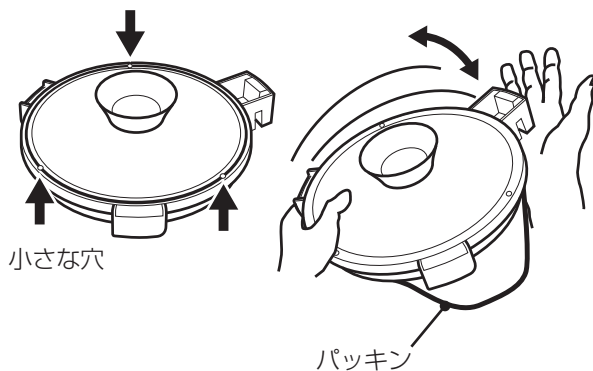


⚠ 注意

- パッキンには取り付けの向きがあります。取り付けを間違えるとワークボールとフラットカバーのすき間から食材が流れ出る可能性があります。

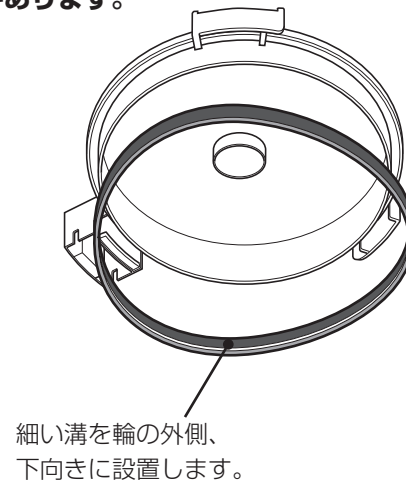

プロスパチュラ、クリーニングブラシの使い方

カッピングブレードやドゥこねブレードの内側はプロスパチュラの柄、クリーニングブラシを使って食材をかき出し、水洗いしてください。

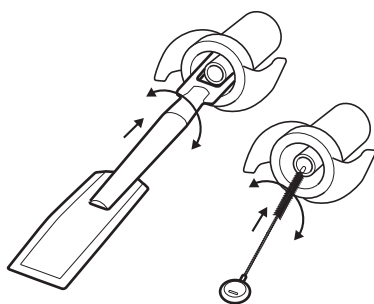

除菌対策

洗淨後に乾燥した各部品をアルコールでスプレーするなど、除菌対策を行ってください。

故障かなと思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
なお、アフターサービスについては裏表紙をご覧ください。

こんなとき	原因	直し方
スイッチが入らない	電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	主電源スイッチは ON になっていますか。	主電源スイッチを ON にしてください。
	ワークボール、フラットカバーが確実にセットされていますか。	確実にセットしてください。 7～12ページの使い方をご参照ください。
	スイッチ類が壊れている。	お買い上げの販売店、または当社修理センターにご相談ください。
	フラットカバーが壊れている。	本体をお求め頂いた販売店にて部品をお求めください。
回転が遅い 回転しない	材料が多すぎませんか。	量を減らしてください。 1、2ページ食材加工量のめやすをご確認ください。
	材料が大きすぎませんか。	小さく切り直してください。 1、2ページ食材加工量のめやすをご確認ください。
	粘り気の強い食材を処理していませんか。	粘り気の強い食材の処理には適しておりません。 2ページ禁止または不向きな食材をご確認ください。
回転が止まる (電源ランプ点滅時)	材料が多すぎませんか (過電流保護機能の動き ※1)	量を減らしてください。 1、2ページ食材加工量のめやすをご確認ください。 (以下の注意事項を合わせてご確認ください。)
回転が止まる (電源ランプ点灯時)	長時間使用していませんか。 (サーモスタットの動き ※2)	サーモスタットが復帰するまで待ってください。 (以下の注意事項を合わせてご確認ください。)
食材(液体)が溢れる	材料が多すぎませんか。	量を減らしてください。 1、2ページ食材加工量のめやすをご確認ください。
においがする	初期段階の使用、長時間の作動、過負荷の使用の場合、においや煙のようなものが発生することがあります。 これはモーターコイル巻線の補強剤(ワニス)がモーター自体の発熱により蒸発するため故障ではありません。	

※1 過電流保護機能について

- 過負荷により大電流が流れると、過電流保護機能が働いて停止します。
- PULSE/OFF スイッチを押すと点滅が消え、再度使用できるようになります。
- 食材が多すぎる、大きすぎる、粘り気の強い食材を使用している等考えられますので、食材を減らす、または小さく切りなおしてから再度調理してください。

※2 サーモスタットについて

- モーター加熱防止のためにサーモスタットが取り付けられています。過負荷がかかる調理をしたり、長時間の連続使用により、モーターが加熱されると、作動中にサーモスタットの働きで停止することがあります。
- またその他保護機能として、連続運転が30分経過したときに異常状態から製品を保護するため自動停止します。
- そのような際には、温度を下げる必要があります。一旦、操作スイッチ・主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、冷却させてください。温度が下がると、通常通りご使用できます。

⚠ 注意

- 長時間使用しない場合、操作スイッチ・主電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いておきます。
- 連続運転中にカバーを外してしまうと運転が止まります。再度運転する場合は操作スイッチを一度OFFにしてからフラットカバーをセットし、ONを押してください。

仕様


品名	マルチシェフ フードプロセッサ
形名	MC-5000FPS
大きさ (約)	幅 325 x 奥行 365 x 高さ 540mm
質量 (約)	15.3kg (本体+カッティングブレード+スクレーパー装着時)
定格電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	600/670W
回転数 (無負荷時) (約)	1,500・1,800回/分 (50・60Hz) 無負荷時
容量 (約)	5.0L
定格時間	20分
電源コード長 (約)	2.15 m

●製品改良のため仕様の一部が変更することがあります。


また商品の色調は印刷のため、多少異なることがあります。ご了承ください。

イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。


購入部品 ※部品を購入する際は、各部品番号をご指定ください。



●カッティングブレード
PMC5-003




●ワークボール
PMC5-010




●フラットカバー
PMC5-011012



●スクレーパーカバーヘラ (2 個入)
PMC5-022




●スクレーパーボールヘラ (2 個入)
PMC5-023




●スクレーパーアーム
PMC5-024




●スクレーパーハンドル
PMC5-025



●カバー用パッキン
PMC5-021



●ドゥこねブレード
PMC5-005



●プロスパチュラ
PMC1-016



●クリーニングブラシ
PMC1-017

保証とアフターサービス

1. 保証書について

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より1年間です。

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。
保証書と納品書もしくは領収書をご提示ください。
保証は本体のみ。部品の保証はございません。
※**本体以外の付属品は消耗品です。**

3. 修理をご依頼されるとき

*保証期間中は、製品と保証書、納品書もしくは領収書を販売店にご持参ください。
*保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要な部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、
下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

●製品の不具合・故障・修理のお問い合わせ

株式会社ゼリックコーポレーション 修理センター

050-5358-4803

9:00 - 17:30 (土日・祝日を除く)

修理品の送付先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

●使い方・その他、製品についてのお問い合わせ

株式会社ゼリックコーポレーション
カスタマーセンター係

〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

TEL/03-3844-8181 FAX/03-3847-3957

9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
(土日・祝日を除く)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社ゼリックコーポレーションおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある

場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。
当社の個人情報の取り組みについては、当社ホームページのプライバシーポリシーよりご覧いただけます。

マルチシェフ ホームページ <https://multichef.jp/>

愛情点検



ご使用の都度、フードプロセッサーの点検をお願いします。

こんな症状はありませんか

- スイッチ類を「ON」にしても動かないときがある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- モーターの回転が止まったり遅かったり、不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がある。
- その他の異常・故障がある。
- 本体または部品が破損している。

使用中止

故障や事故防止のため、スイッチ類を「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または当社修理センターまで点検・修理をご相談ください。

輸入元／株式会社 三栄コーポレーション

発売元／株式会社 ゼリックコーポレーション

〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号